

Stožárová svorkovnice EK480

Stožárová svorkovnice EK480 je jakostní výrobek firmy Langmatz, který se vyznačuje vysoce kvalitním zpracováním a vlastnostmi osvědčenými v praxi. Produktová řada EK480 vyhovuje všem požadavkům z hlediska mechaniky a elektřiny.

Výstup

- Kabelová izolace z trvale pružného, vysoce ohebného plastu
- Otevírání bez nástroje – jednoduché proražení hermetického pláště s vedením

Zásuvná technologie bez použití šroubů

- Rychlá a spolehlivá montáž díky technologii pružinových svorek bez použití šroubů pro připojení svítek – bez údržby

Posuvný kryt

- Neztratitelná transparentní ochrana před dotykem – pro zjednodušení kontroly připojení

Pojistky

- 1–3 pojistky D01 / E14 – max. 16 A / 400 V

Vývod

Vývodní svorky

- 1–2 kabely / 5 x 1–2,5 mm²
- Masivní vodič nebo možnost přímého zasunutí více drátů se zakončovacemi dutinkami

Přívod

Vstupní svorky s posuvnou technologií

- Bezpečné kontaktování i v případě osazení vícedrátovými vodiči
- Vysoká příčná vodivost vstupní svorky (materiál: pocínovaná měď)

Posuvná svorka

- Pevné spojovací lišty k pojiskám a vývodním svorkám
- Blokace posunu v poloze přípojky vodičů

Kabelová přípojka

- Max. tři kabely 5 x 6–16 mm²
- Provedení systém TN-S, resp. TN-C

Odlehčení od tahu

- pro 1–3 kabely – průměr 16–24 mm



Obr.:

EK 480


- bez krytu pláště
- s ochranou před dotykem
- se 3 pojiskami



Obr.:

EK 480 zvláštní provedení pro střídání fází

Rozměry

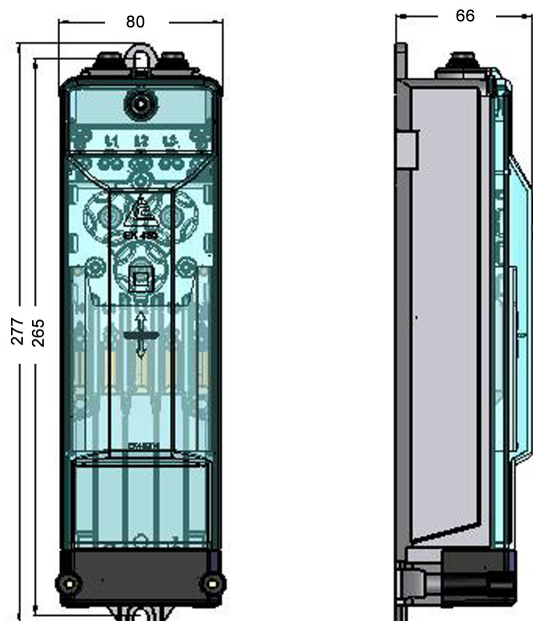


Velikost dvířek: od 80 x 300 mm
Minimální vnitřní průměr sloupu: 89 mm




Obr.:
EK 480
- s krytem pláště
- přišroubovaný uzávěr víka
- kabelová izolace prostřednictvím
posuvné spojky

Schémata zapojení


G2S-2b | systém TN-C



G2S-2d | systém TN-S

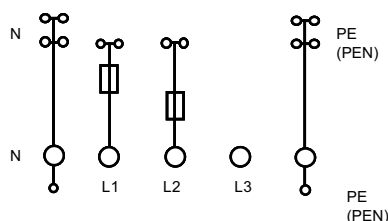

G3S-2b | systém TN-C



G3S-2d | systém TN-S

